

# ALPHAGAZ<sup>TM</sup> Armaturen

Flaschendruckminderer für Reinstgase



# **ALPHAGAZ-Druckminderer Messing**

ALPHAGAZ-Flaschendruckminderer von Air Liquide, werden in der Regel für zeitlich begrenzte, zahlreiche Anwendungen eingesetzt. Diese reichen vom Einsatz im Labor über die Bereiche Automobilindustrie, Chemie, Pharma, Elektronik bis zur Lasertechnik. Unterschiede zu technischen Armaturen sind die höhere Werkstoffgüte von Gehäuse und Dichtungen, bessere Spülbarkeit und eine Regelmembran aus Edelstahl.

#### Qualität

- Besondere Werkstoffe sowie spezielle Herstellungs- und Reinigungsverfahren sorgen für eine hohe Gasqualität.
- Minnimale Leckraten in Sitz und Körper schützen die Endgeräte vor ungewolltem Druckanstieg, verhindern Gasverluste und sorgen für die Erhaltung der Gasreinheit.
- Wartungsfreie Bedienelemente und ein stabiles Gehäuse ermöglichen eine lange Lebensdauer.
- Die hohe Regelgenauigkeit sorgt für ein unkompliziertes Arbeiten.

#### **Sicherheit**

- Das korrosionsbeständige Abblaseventil schützt Anwender und Anwendung vor Überdrücken.
- Eine Membran aus Edelstahl bietet Bruch- und Korrosionsschutz
- Robuste Sicherheitsmanometer nach DIN EN 562.
- Genormte Anschlüsse verhindern Verwechslungen.

#### **Ergonomie**

- Die Gestaltung der Bedienelemente erlaubt eine sichere Handhabung.
- Ein geringes Gewicht macht den Umgang mit dem Druckminderer noch einfacher.
- Der Handanschluss vereinfacht den Flaschenwechsel.



Die der DIN EN ISO 2503 entsprechenden Flaschendruckminder verfügen über einen Eingangsanschluss nach DIN 477. Dieser befindet sich, nach Reglertyp unterschiedlich, seitlich links oder hinten im Reglergehäuse. Die Ausgangsanschlüsse haben ein Innengewinde G 3/8", bei einigen Ausführungen ist bereits ein Klemmringanschluss eingeschraubt.

Alle deutschen 200-bar-Anschlüsse sind Standard, sowie spezielle Druckregler für Acetylen und Flüssiggase. Andere Anschlüsse sind auf Anfrage möglich. Alle Werkstoffe sind auf die vorgesehenen Gase für diese Baureihe abgestimmt. Als Grundwerkstoff wird Messing in verchromter oder vernickelter Ausführung eingesetzt. Verschiedene hochwertige Dichtwerkstoffe und Edelstahlmembranen werden für diese Reinstgasarmaturen verwendet.

Neben den einstufigen Druckminderern, die es in verschiedenen Hinterdruckvarianten von 3 bis 200 bar gibt, stehen für konstante Hinterdrücke, zweistufige Geräte zur Verfügung. Diese decken den Bereich von 0,01 bis 8 bar ab. Auch für die Durchflussleistung hat Air Liquide verschiedene Modelle zur Auswahl, hier reicht die Spanne von 0,5 bis 100 m3/h.

## **ALPHAGAZ-Druckminderer Edelstahl**

Herstellung, Verpackung und Lagerung der ALPHAGAZ-Flaschendruckminderer unterliegen speziellen Reinheitsanforderungen. Somit können diese Armaturen bis zu einer Gasqualität von 6.0 eingesetzt werden. Die Druckminderer aus Edelstahl bieten neben der hohen Reinheit den Vorteil, dass sie auch für Gase mit korrosiven Komponenten verwendbar sind.





Auch die Angebotspalette an Edelstahl-Druckminderern der ALPHAGAZ-Baureihe umfasst das komplette Spektrum der Druckminderer aus Messing: mit hohen Hinterdrücken, großen Durchflüssen, zweistufiger Druckregelung und verschiedenen Anschlussmöglichkeiten.

Darüber hinaus haben wir für den Einsatz bei korrosiven und giftigen Gasen Druckminderer mit Fremdgasspüleinrichtung im Programm.

Bei aggressiven und giftigen Medien kommt es vor allem darauf an, Leckagen im Körper und Sitz zu vermeiden. Auch hier stehen die ALPHAGAZ-Druckminderer für größtmögliche Sicherheit.


Integrierte Edelstahlfilter sorgen zusätzlich noch für hohe Partikelreinheiten.



### Zubehör für Alphagaz Flaschendruckminderer

- 1 Flowmeter
- 2 Schlauchtüllen
- 3 Schnellkupplungen
- 4 Diverse Klemmringverschraubungen
- 5 Feindosierventile
- 6 Regulierventile



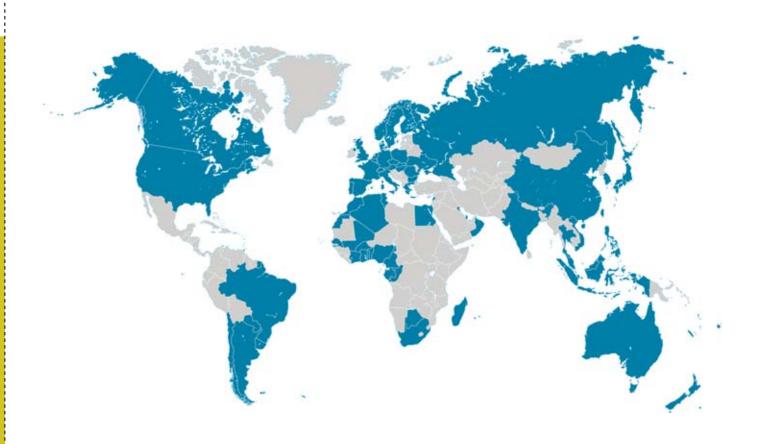

#### Kontakt

AIR LIQUIDE Deutschland GmbH Hans-Günther-Sohl-Straße 5 40235 Düsseldorf

Fon: 0211 6699-0 Fax: 0211 6699-222 labor-analytik@airliquide.de

